
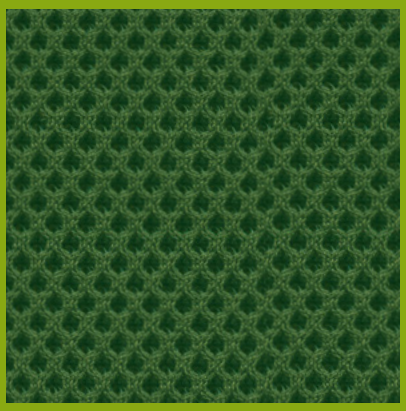


35 Fiberflex. Wilkhahn

RUNNER by Gabriel


1.9.2022

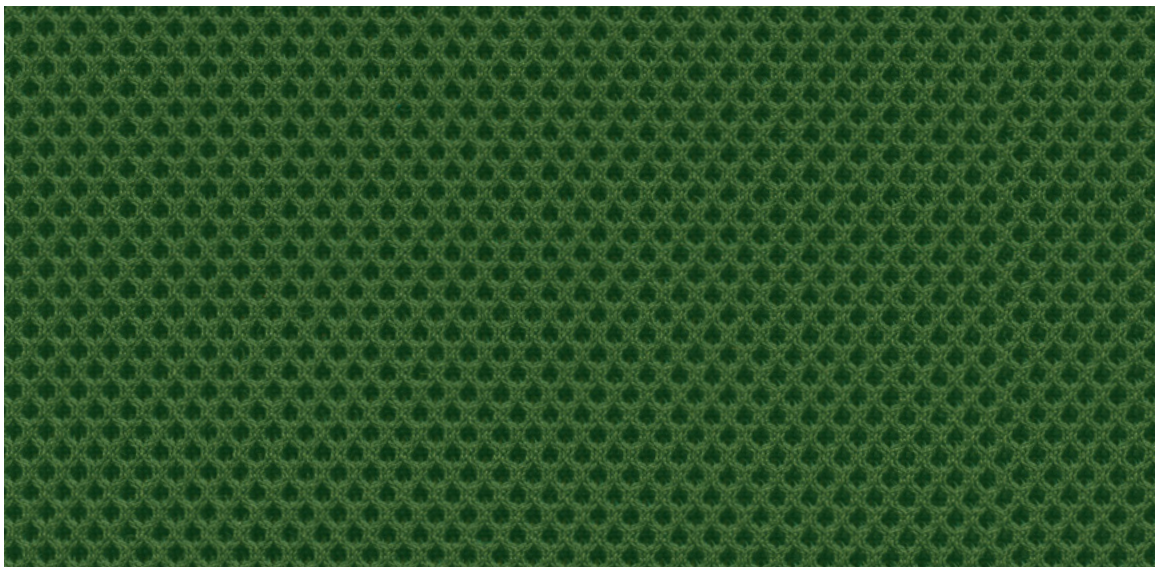


35/8110



35/56



35/63



35/6123

35 Fiberflex.



35/1110



35/11



35/25



35/99



35/34



35/89



35/1130

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

Beschreibung
80% Polyester
20% post-consumer recyceltes Polyester
510 g/lfd. m
Breite 160 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
70.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit:
5-7, BS EN ISO
105-B02 Methode 2
Pilling:
5, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4-5, Nass 4-5,
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1
EN 1021-2 (CMHR)
UNI 9175 Class 2 | M
CA TB 117-2013
Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.

Reinigung
Festverspannte Bezüge:
regelmäßig absaugen,
professionelle Trocken-reinigung
Abnehmbare Bezüge:

Description
80% Polyester
20% recycled post-consumer polyester
510 g/lin. m
width 160 cm (63“)

Test results
Abrasion:
70.000 rubs,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lightfastness:
5-7, BS EN ISO
105-B02 Method 2
Pilling:
5, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing:
dry 4-5, wet 4-5,
EN ISO 105-X12
Flame resistance:
EN 1021-1
EN 1021-2 (CMHR)
UNI 9175 Class 2 | M
CA TB 117-2013
Flame retardancy depends on the foam used.

Cleaning
Fixed covers:
periodical vacuum cleaning,
professional cleaning with dry foam
removable covers:

Description
80 % Polyester
20 % polyester recyclé post-consommation
510 g/m
laize 160 cm

Résultats des tests
Résistance à l’abrasion :
70 000 révolutions selon,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Résistance à la lumière :
5-7, BS EN ISO
105-B02 méthode 2
Boulochage :
5, BS EN ISO 12945-2
Résistance au frottement :
à sec 4-5, mouillé 4-5,
EN ISO 105-X12
Tenue au fe :
EN 1021-1
EN 1021-2 (CMHR)
UNI 9175 Class 2 | M
CA TB 117-2013
L’inflammabilité dépend de la mousse mise en œuvre.

Entretien
Revetements non amovibles:
aspirer régulièrement,
nettoyage à sec professionnel
Revetements amovibles:

Descripción
80% Poliéster
20% Poliéster reciclado post consumo
510 g/m de 160 cm de ancho

Pruebas
Resistencia contra rozamiento: 70.000 golpes,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Resistencia a la luz:
5-7, BS EN ISO
105-B02 método 2
Pilling:
5, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento:
seco 4-5, húmedo 4-5,
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
EN 1021-1
EN 1021-2 (CMHR)
UNI 9175 Class 2 | M
CA TB 117-2013
La protección contra llamas depende de la espuma utilizada.

Limpieza
Tapizados fijos:
aspirar regularmente,
limpieza profesional en seco Tapizados intercambiables:

BRONZE

DK/016/024

50836000 - BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com