

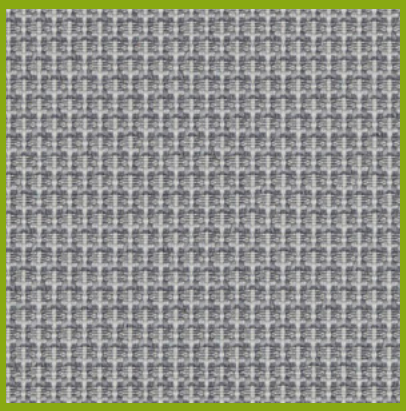


34 Vivid. Wilkhahn

1.9.2022

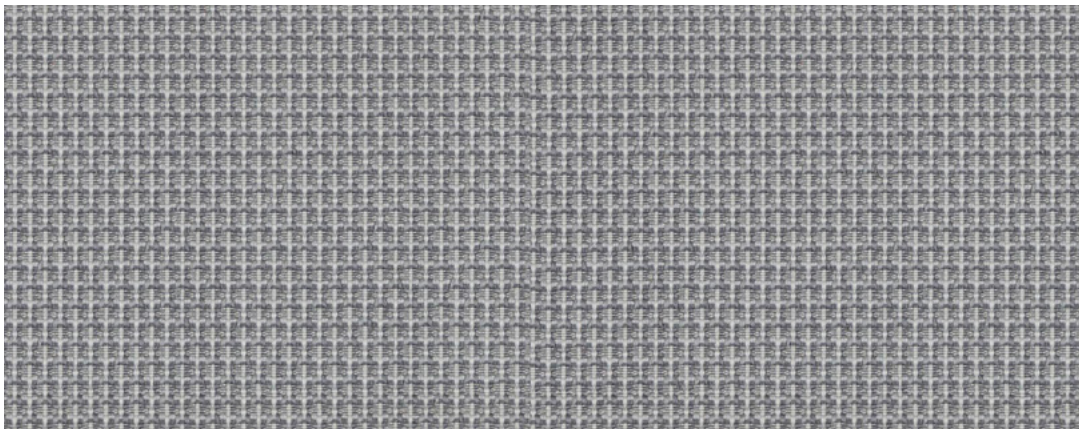

34/1201




34/1001




34/1401

34 Vivid.



34/1901



34/1601



34/1701

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.
The digital sample colours differ from the originals.
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

Beschreibung
80% post-consumer recyceltes Polyester
20% Elastomer
320g/lfd. m, Breite 140 cm

Prüfungsergebnisse
Scheuerfestigkeit:
100.000 Scheuerhübe,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lichtechtheit: 6-8
BS EN ISO 105-B02 Methode 2
Pilling:
5, BS EN ISO 12945-2
Reibechtheit:
Trocken 4-5, Nass 4-5
EN ISO 105-X12
Flammschutz:
EN 1021-1
EN 1021-2 (CMHR)
BS 5852 Part 1 (CMHR)
CA TB 117-2013
Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.

Reinigung
Festverspannte Bezüge:
regelmäßig absaugen,
professionelle Trocken-reinigung
Abnehmbare Bezüge:

Description
80% post-consumer recyceltes Polyester
20% Elastomer
320g/lin. m, width 140 cm (55")

Test results
Abrasion:
100.000 rubs,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Lightfastness: 6-8,
BS EN ISO 105-B02 Method 2
Pilling:
5, BS EN ISO 12945-2
Fastness to rubbing:
Wet 4-5, Dry 4-5,
EN ISO 105-X12
Flame resistance:
EN 1021-1
EN 1021-2 (CMHR)
BS 5852 Part 1 (CMHR)
CA TB 117-2013
Flame retardancy depends on the foam used.

Cleaning
Fixed covers:
periodical vacuum cleaning,
professional cleaning with dry foam
removable covers:

Description
80% post-consumer recyceltes Polyester
20% Elastomer
320g/m. l, laize 140 cm

Rèsultats des tests
Résistance à l'abrasion:
100.000 revolutions selon,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Solidité à la lumière : 6-8
BS EN ISO 105-B02 methode 2
Boulochage:
5, BS EN ISO 12945-2
Solidité au Frottement :
Mouillé 4-5, Sec 4-5
EN ISO 105-X12
Tenue au fe :
EN 1021-1
EN 1021-2 (CMHR)
BS 5852 Part 1 (CMHR)
CA TB 117-2013
L'inflammabilité dépend de la mousse mise en œuvre.

Entretien
Revetements non amovibles:
aspirer régulièrement,
nettoyage à sec professionnel
Revetements amovibles:

Descripción
80% post-consumer recyceltes Polyester
20% Elastomer
320 g/lin.m ancho 140 cm

Pruebas
Resistencia a la abrasión:
100.000 golpes,
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)
Solidez a la luz: 6-8
BS EN ISO 105-B02 méthode 2
Pilling:
5, BS EN ISO 12945-2
Solidez al rozamiento:
Húmedo 4-5, Seco 4-5,
EN ISO 105-X12
Protección contra llamas:
EN 1021-1
EN 1021-2 (CMHR)
BS 5852 Part 1 (CMHR)
CA TB 117-2013
La protección contra llamas depende de la espuma utilizada.

Limpieza
Tapizados fijos:
aspirar regularmente,
limpieza profesional en seco Tapizados intercambiables:

CERTIFIED cradle to cradle BRONZE

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 11-43686 Shirley
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

50835000 - BH

Wilkhahn Germany
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Wilkhahn worldwide
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com